Projekt:	WKA Pillinger Mühle	Ingenieurbüro Geiger
Datum:	06.07.2016	Stadtplatz 9
		94209 Regen

Abfluss Spülschütze

Bestehendes Schütz (Überfall nach Poleni):

Stauziel		334,025	müNN
Unterkante Schütz (nivelliert)		333,322	müNN
Überfallbeiwert:	μ =	0,6	[-]
Korrekturbeiwert:	c =	1	[-]
Breite	b =	2,37	[m]
Höhe	hü =	0,70	[m]
Abfluss	Q =	**2,475**	[m³/s]

Neues Schütz (Überfall nach Poleni):

Stauziel		334,025	müNN
Unterkante Schütz		333,05	müNN
Überfallbeiwert:	μ =	0,6	[-]
Korrekturbeiwert:	c =	1	[-]
Breite	b =	1,70	[m]
Höhe	hü =	0,97	[m]
Abfluss	Q =	**2,900**	[m³/s]

Projekt: WKA Pillinger Mühle
Datum: 06.07.2016

Ingenieurbüro Geiger
Stadtplatz 9
94209 Regen

Überfall temp. Steinwehr für Sanierung des Wehres bei ca. 1 m³/s:

Stauziel	334,025	müNN
Unterkante Steinwehr	333,8	müNN

Überfallbeiwe	μ =	0,6	[-]
Korrekturbeiw	c =	1	[-]

Breite	b =	6,00	[m]
Höhe	hü =	0,22	[m]
Abfluss	Q =	**1,135**	[m³/s]

Überfall temp. Steinwehr bei 4 m³/s:

Breite	b =	6,00	[m]
Höhe	hü =	0,52	[m]
Abfluss	Q =	**3,986**	[m³/s]

Überfall temp. Steinwehr bei 2 m³/s:

Breite	b =	6,00	[m]
Höhe	hü =	0,32	[m]
Abfluss	Q =	**1,924**	[m³/s]

Überfall temp. Steinwehr bei 5 m³/s:
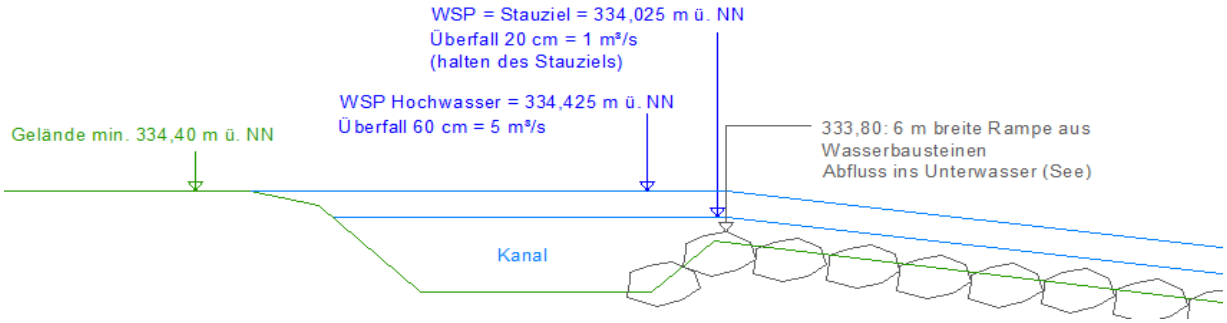
Breite	b =	6,00	[m]
Höhe	hü =	0,62	[m]
Abfluss	Q =	**5,190**	[m³/s]